

ADHETEC

Confianza y solución para tu construcción

GUÍA RÁPIDA DE SOLUCIONES

GRUPO INDUSTRIAL **ADHETEC**



ÍNDICE

03	-----	Acerca de Nosotros
04	-----	Mapa de Distribución
05	-----	Línea Adhesivos
07	-----	<i>Adhetec Total</i>
08	-----	<i>Mejorado</i>
09	-----	<i>Básico</i>
10	-----	<i>Azul Apaxco</i>
11	-----	<i>Piso sobre piso</i>
12	-----	<i>Pegaporcelanato</i>
13	-----	<i>Pegamármol y piso</i>
14	-----	<i>Adheteja</i>
15	-----	<i>Modo de preparación</i>
18	-----	Línea Recubrimientos
20	-----	<i>Tirol Decorativo</i>
21	-----	<i>Pasta Ms-Block</i>
22	-----	<i>Pasta Ms-Block Fina</i>
23	-----	<i>Pasta Ms-Block Gruesa</i>
24	-----	<i>Pasta Ms-Block de Color</i>
25	-----	<i>Gama de color Pasta Ms-Block</i>
26	-----	<i>Estucco Adhetec</i>
27	-----	<i>Estucco Plus</i>
28	-----	<i>Estucco Max</i>
29	-----	<i>Yeso Aditivado</i>
30	-----	<i>Modo de Preparación</i>
32	-----	Línea Junteadores
34	-----	<i>Junteador Plus</i>
35	-----	<i>Gama de Colores</i>
36	-----	<i>Junteador Sin Arena</i>
37	-----	<i>Modo de Preparación</i>
40	-----	Línea Morteros
42	-----	<i>Pega Block</i>
43	-----	<i>Preparación del Pega Block</i>
44	-----	<i>Mortero Compuesto</i>
45	-----	<i>Repello</i>
46	-----	<i>Preparación del Repello</i>
48	-----	Línea Especializados
49	-----	<i>Base Coat</i>
50	-----	<i>Preparación del Base Coat</i>
51	-----	<i>Blanco de España</i>
52	-----	<i>Preparación del Blanco de España</i>

ACERCA DE NOSOTROS

Somos una empresa que forma parte de *Grupo San Cruz*, dedicada inicialmente a la producción de adhesivos cerámicos y con más de 20 años de experiencia en el mercado de la construcción.

Adhetec busca ofrecer siempre las mejores soluciones para la construcción, teniendo siempre como resultado la satisfacción en cada uno de nuestros clientes en diversas obras de la República Mexicana.

Contamos con tres plantas productoras de adhesivos cerámicos, pastas, junteadores, moliendas y otros productos para la construcción:

- *Planta Apaxco, Estado de México.*
- *Planta Vizarrón, Querétaro.*
- *Planta Tepeaca, Puebla.*

Hoy, Adhetec sigue trabajando sobre la mejora continua de su infraestructura y sus procesos, además de seguir buscando la innovación en productos que no solo satisfagan las necesidades de cualquier obra, sino que lo hagan bajo los mejores estándares de calidad, teniendo como reto nuestra propia superación.

MAPA DE DISTRIBUCIÓN REPÚBLICA MEXICANA



Estamos presentes en 18 estados de la República Mexicana.

- Querétaro
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Aguascalientes
- Zacatecas
- Michoacán
- Tamaulipas
- Estado de México
- CDMX
- Puebla
- Morelos
- Tlaxcala
- Guerrero
- Veracruz
- Tabasco
- Oaxaca
- Chiapas
- Hidalgo

ADHESIVOS CERÁMICOS

A close-up photograph showing a person's hand holding a metal trowel with a wooden handle. The trowel is being used to apply a thick, white, paste-like substance (adhesive) onto a light-colored, textured surface. The adhesive is being applied in a series of parallel ridges. A diagonal white line runs across the image, separating the top text area from the bottom text area. The background is a blurred view of the same surface being worked on.

SOLUCIONES PARA INSTALACIÓN
DE CERÁMICA Y MÁRMOL




Recuerda que...

- Para elegir el adhesivo adecuado debes tomar en cuenta el tipo de pieza cerámica que vas a cupar por ejemplo, si es de alta, media o nula absorción de humedad.

ADHESIVO CERÁMICO **ADHETEC TOTAL**

ADHETEC TOTAL, adhesivo para pegado de todo tipo de piezas cerámicas, sobre la mayoría de sustratos comunes no metálicos en la construcción.

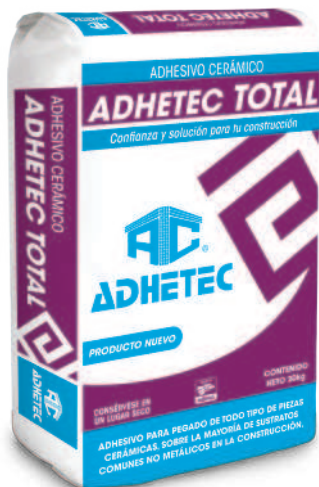

-  Fácil manejo y aplicación.
-  Rapidez de colocación.
-  Alta calidad.
-  Adherencia garantizada.
-  No necesita de otro material.
-  El rendimiento por bulto de 20 kg es > 4m² en superficie nivelada.

ADHESIVO CERÁMICO **MEJORADO**

El **ADHESIVO CERÁMICO MEJORADO**, se emplea como adhesivo para recubrimientos de alta o media absorción de humedad en muros y pisos interiores.



-  Fácil manejo y aplicación.
-  Rapidez de colocación.
-  Alta calidad.
-  Adherencia garantizada.
-  No necesita de otro material.
-  Disponible en color blanco.
-  El rendimiento por bulto de 20 kg es > 4m² en superficie nivelada.

ADHESIVO CERÁMICO **BÁSICO**

El **ADHESIVO CERÁMICO BÁSICO**, se emplea como adhesivo para recubrimientos de alta absorción de humedad en muros y pisos interiores.



-  Fácil manejo y aplicación.
-  Rapidez de colocación.
-  Alta calidad.
-  Adherencia garantizada.
-  No necesita de otro material.
-  Económico.
-  Disponible en color blanco.
-  El rendimiento por bulto de 20 kg es > 4m² en superficie nivelada.

ADHESIVO CERÁMICO **AZUL APAXCO**

El **ADHESIVO AZUL APAXCO**, se emplea como adhesivo para recubrimientos de alta y media absorción de humedad en pisos interiores.



-  Fácil manejo y aplicación.
-  Rapidez de colocación.
-  Alta calidad.
-  Adherencia garantizada.
-  No necesita de otro material.
-  Económico.
-  Disponible en color gris.
-  El rendimiento por bulto de 20 kg es > 4m² en superficie nivelada.

ADHESIVO CERÁMICO

PISO SOBRE PISO

El **ADHESIVO PISO SOBRE PISO**, se emplea como adhesivo para recubrimientos de baja o nula absorción de humedad y para adherir pisos nuevos sobre pisos viejos sin la necesidad de desprenderlos o picarlos. Ideal para el pegado de todo tipo de piezas cerámicas.



-  Fácil manejo y aplicación.
-  Rapidez de colocación.
-  Alta calidad.
-  Adherencia garantizada.
-  No necesita de otro material.
-  Resistente a la humedad.
-  Disponible en color blanco.
-  El rendimiento por bulto de 20 kg es 4 a 5 m² en superficie nivelada.

ADHESIVO CERÁMICO **PEGAPORCELANATO**

El **PEGAPORCELANATO**, se emplea para colocar piezas de baja absorción de agua como porcelanatos, brindando un máximo desempeño en sus propiedades.



-  Fácil manejo y aplicación.
-  Rapidez de colocación.
-  Alta calidad.
-  Adherencia garantizada.
-  No necesita de otro material.
-  Resistente a la humedad.
-  Disponible en color blanco y gris.
-  El rendimiento por bulto de 20 kg es > 4m² en superficie nivelada.

ADHESIVO CERÁMICO **PEGAMÁRMOL Y PISO**

El **ADHESIVO PEGAMÁRMOL Y PISO**, se emplea como adhesivo para losetas y recubrimientos de tamaños mayores a 33 centímetros.



-  Fácil manejo y aplicación.
-  Rapidez de colocación.
-  Alta calidad.
-  Adherencia garantizada.
-  No necesita de otro material.
-  Resistente a la humedad.
-  Ajustabilidad y tiempo abierto superiores a productos similares.
-  El rendimiento por bulto de 20 kg es > 4m² en superficie nivelada.

ADHESIVO **ADHETEJA**

El **ADHETEJA**, está diseñado especialmente para la instalación de tejas (piezas de alta absorción) y por su color tan similar a la teja, permite acabados profesionales.



-  Fácil manejo y aplicación.
-  Rapidez de colocación.
-  La mezcla no se reseca al contacto con la teja.
-  Adherencia garantizada.
-  Color homogéneo entre diferentes lotes.
-  Pigmento incorporado al adhesivo.
-  No necesita de otro material.



*¿Cómo preparar y aplicar
correctamente los
ADHESIVOS CERÁMICOS?*



1 LIMPIA LA SUPERFICIE

- Exceso de polvo.
- Grasa.
- Pintura.
- Otros materiales.



2 AÑADE AGUA

- Con 4 a 5 litros de agua, vacía poco a poco el producto.
(La cantidad de agua dependerá del producto a utilizar).




3 MEZCLA EL PRODUCTO

- Bate hasta lograr una mezcla homogénea, libre de grumos o aglomerados.




4 DEJA REPOSAR

- De 10 a 15 minutos.
(Para que el adhesivo desarrolle todas sus propiedades).




5 EXTIENDA EL ADHESIVO

- Extiende sobre la superficie con una llana en un área aproximada de 2 a 3 m².




6 RASAR EL ADHESIVO

- Rasa de manera horizontal con respecto al muro, piso o plafón, dejando surcos bien definidos para evitar burbujas de aire.




7 COLOQUE LA PIEZA

- Presiona y realiza movimientos de arriba hacia abajo, a la derecha y a la izquierda, para sacar el aire encapsulado.



8 ASIENTA LA CERÁMICA

- Asienta con un mazo de goma, del centro y orillas si es necesario.
- Se sugiere el uso de separadores para tener una correcta alineación y separación entre las piezas.



9 RETIRA EL EXCESO

- Retira el exceso de adhesivo, para posteriormente emboquillar de manera correcta.

RECUBRIMIENTOS



SOLUCIONES PARA
RECUBRIR Y DECORAR MUROS



Recuerda que...

- El acabado que quieras lograr dependerá del producto que elijas, por ejemplo, acabado liso, pulido tipo yeso, rústico, etc.

RECUBRIMIENTO **TIROL DECORATIVO**

TIROL DECORATIVO, se utiliza como acabado final en superficies nuevas para decorar muros y plafones brindando gran versatilidad en acabados interiores.



-  Gran adherencia sobre aplanados y block.
-  Excelente trabajabilidad para su colocación.
-  Firmeza y buena apariencia de color.
-  Buena dureza.
-  Buena resistencia.
-  Alta calidad.

GAMA DE COLOR



Colores aproximados a los reales.

Para mayor información, consulta la ficha técnica en www.adhetec.mx

RECUBRIMIENTO **PASTA MS-BLOCK**

La **PASTA MS-BLOCK**, se emplea para colocar acabados finales sobre muros, se puede utilizar tanto en interiores como exteriores.



- ✓ Se puede aplicar sobre block, tabicón, ladrillo y repellos.
- ☀ Resistente al clima y humedad
- ✋ Fácil y rápido de aplicar.
- ⊘ Se evitan agrietamientos.
- 🔨 Se puede aplicar con llana.
- 🔩 Predosificado en planta, asegurando una calidad entre lotes diferentes.
- 🏆 Producto certificado bajo la NOM-018-ENER-2011
- ⬆ El rendimiento por bulto de 40 kg es 8 a 10 m² en superficie nivelada.
- 🎨 Disponible en color blanco.
- 📍 De venta en PLANTA APAXCO.

RECUBRIMIENTO **PASTA MS-BLOCK FINA**

La **PASTA MS-BLOCK FINA**, es un texturizado en polvo con granulometría fina y se emplea para colocar acabados finales sobre muros. Se puede utilizar tanto en interiores como exteriores.



-  Resistente al clima y humedad
-  Fácil y rápido de aplicar.
-  Se evitan agrietamientos.
-  Se puede aplicar con llana y rodillos.
-  Excelente tiempo abierto.
-  Predosificado en planta, asegurando una calidad entre lotes diferentes.
-  El rendimiento por bulto de 40 kg es de 8 a 10 m² en superficie nivelada.
-  Disponible en color blanco.
-  De venta en PLANTA APAXCO.

RECUBRIMIENTO **PASTA MS-BLOCK GRUESA**

La **PASTA MS-BLOCK GRUESA**, es un texturizado en polvo con granulometría gruesa y se emplea para colocar acabados finales (rústicos) sobre muros. Se puede utilizar tanto en interiores como exteriores.



- ✓ Se puede aplicar sobre block, tabicón, ladrillo y repellos.
- ☀️ Resistente al clima y humedad
- ✋ Fácil y rápido de aplicar.
- ⊘ Se evitan agrietamientos.
- 🔧 Se puede aplicar con llana.
- 🔪 Predosificado en planta, asegurando una calidad entre lotes diferentes.
- 🕒 Excelente tiempo abierto.
- ⬆ El rendimiento por bulto de 40 kg es de 8 a 10 m² en superficie nivelada.
- 🎨 Disponible en color blanco.
- 📍 De venta en PLANTA APAXCO.





RECUBRIMIENTO **PASTA MS-BLOCK** DE COLOR

La **PASTA MS-BLOCK**, se emplea para colocar acabados finales sobre muros. Se puede utilizar tanto en interiores como exteriores.



- ✓ Se puede aplicar sobre block, tabicón, ladrillo y repellos.
- ☀ Resistente al clima y humedad
- ✋ Fácil y rápido de aplicar.
- ⊘ Se evitan agrietamientos.
- 🔧 Se puede aplicar con llana.
- 🔍 Predosificado en planta, asegurando una calidad entre lotes diferentes.
- 🎨 Disponible en diferentes colores.
- ⬆ El rendimiento por bulto de 40 kg es de 8 a 10 m² en superficie nivelada.

GAMA DE COLORES **PASTA MS-BLOCK**

			
BLANCO		GRIS	
		 ¡NUEVO!	 ¡NUEVO!
CREMA INGLESA		AMARILLO	SALMÓN
			
ANTILOPE		ADOBE	MARFIL
		 ¡NUEVO!	 ¡NUEVO!
CHOCOLATE		VERDE SOLO PARA INTERIORES	NARANJA
			 ¡NUEVO!
PILONCILLO		CHOCOLATE	AZUL SOLO PARA INTERIORES
 ¡NUEVO!	 ¡NUEVO!		 ¡NUEVO!
PILONCILLO	MOKA		ARCILLA


RECUBRIMIENTO **ESTUCCO ADHETEC**

El **ESTUCCO ADHETEC**, se emplea para colocar acabados finales sobre muros, se puede utilizar tanto en interiores como exteriores.



- ✓ Se puede aplicar sobre block, tabicón, ladrillo y repellos.
- ☀️ Resistente al clima y humedad.
- ✋ Fácil y rápido de aplicar.
- ⊘ Se evitan los agrietamientos.
- 🕒 Excelente tiempo abierto.
- 🔪 Predosificado en planta, asegurando una calidad entre lotes diferentes.
- ⬆️ El rendimiento por bulto de 40 kg es de 8 a 10 m² en superficie nivelada.
- 📍 De venta en PLANTA QUERÉTARO.

GAMA DE COLOR



Colores aproximados a los reales.

Para mayor información, consulta la ficha técnica en www.adhetec.mx

RECUBRIMIENTO **ESTUCCO PLUS**

El **ESTUCCO PLUS**, se emplea para colocar acabados finales sobre muros, se puede utilizar tanto en interiores como exteriores.



- ✓ Se puede aplicar sobre block, tabicón, ladrillo y repellos.
- ☀ Resistente al clima y humedad.
- ✋ Fácil y rápido de aplicar.
- ⊘ Se evitan los agrietamientos.
- 🕒 Excelente tiempo abierto.
- 🔪 Predosificado en planta, asegurando una calidad entre lotes diferentes.
- ⬆ El rendimiento por bulto de 40 kg es de 8 a 10 m² en superficie nivelada.
- 📍 De venta en PLANTA APAXCO.

RECUBRIMIENTO **ESTUCCO MAX**

El **ESTUCCO MAX**, es un texturizado en polvo, elaborado a base de cemento, fibras, aditivos químicos y agregados minerales con una granulometría fina, con la cual se puede lograr acabados interiores y exteriores.



- ✓ Buena consistencia de la mezcla que evita descuelgues y desperdicio de producto.
- ☼ Resistente al clima y humedad.
- ✋ Fácil y rápido de aplicar.
- ⊘ Se evitan los agrietamientos.
- ⚙ Mejor control y administración de material.
- 🔪 Predosificado en planta, asegurando una calidad entre lotes diferentes.
- ⬆ El rendimiento por bulto de 40 kg es de 10 m² a 12 m² en superficie nivelada.
- 📍 De venta en PLANTA QUERÉTARO.

RECUBRIMIENTO **YESO ADITIVADO**

El **YESO ADITIVADO**, se emplea como acabado de superficies, tales como muros y plafón en interiores.



-  Mayor resistencia que el yeso normal.
-  Mayor rendimiento.
-  Fácil y rápido de aplicar.
-  Se evitan los agrietamientos.
-  Mayor blancura.



*¿Cómo preparar y aplicar
correctamente los
RECUBRIMIENTOS?*



1 LIMPIA LA SUPERFICIE

- Exceso de polvo.
- Grasa.
- Pintura.
- Otros materiales que sirvan como desmoldantes.



2 AÑADE AGUA

- En un recipiente con 8 a 10 litros de agua aproximadamente añade el producto. (La cantidad de agua dependerá del producto a utilizar)



3 MEZCLA EL PRODUCTO

- Bate hasta lograr una mezcla homogénea Y libre de grumos.




4 DEJA REPOSAR

- Por un lapso de 10 minutos y vuelve a mezclar sin añadir más agua.



5 APLICA EL PRODUCTO

- Extiende el producto sobre la superficie a recubrir, con una capa aproximada de 3 mm en una sola aplicación.



6 REALIZA EL ACABADO DESEADO

- Puedes hacer diferentes tipos de acabados por ejemplo:
Esgafiado.
De Tirol.
Abanico.
Traslapado.
Liso.
Etc.

JUNTEADORES

A close-up photograph showing a person's hand holding a rectangular wooden block. The block is being used to apply a thick, white, creamy substance (grout) into the joint between two light-colored, rectangular tiles. The grout is being pushed into the gap, creating a smooth, filled surface. The background is a plain, light-colored surface.

SOLUCIONES PARA
**EMBOQUILLAR ESPACIOS
GRUESOS O DELGADOS**



Recuerda que...

- Debes elegir el junteador adecuado para emboquillar los espacios entre tus piezas cerámicas.

JUNTEADORES **JUNTEADOR PLUS**

El **JUNTEADOR PLUS**, es un producto decorativo en varios colores, diseñado para rellenar espacios entre losetas cuando el ancho de separación sea **mínimo de 3 milímetros**.



-  Fácil de aplicar.
-  Excelente trabajabilidad para su colocación.
-  Colores permanentes.
-  Gran resistencia.
-  Muy baja absorción de humedad.

JUNTEADOR PLUS

GAMA DE COLOR

APAXCO

Crema

Naranja

Rojo

Adobe

Gris

Rojo ladrillo

Gris Perla

Blanco

Negro

Verde Selva

Arena

Adobe Claro

Chocolate

QUERÉTARO

Negro

Arena

Durazno

Chocolate

Verde Agua

Amarillo

Adobe Claro

Azul
Océano

Adobe

Naranja

Azul Ultramar

Gris Perla

Rojo Ladrillo

Verde Selva

Salmón

Rojo

Gris

Blanco

PUEBLA

Negro

Arena

Durazno

Chocolate

Verde Agua

Crema

Adobe Claro

Palo de
Rosa

Adobe

Naranja

Azul Ultramar

Gris Perla

Rojo Ladrillo

Verde Selva

Salmón

Rojo

Gris

Blanco

JUNTEADORES

JUNTEADOR SIN ARENA

El **JUNTEADOR SIN ARENA**, es un producto decorativo diseñado para emboquillar juntas **menores o iguales a 3 milímetros** de separación. Se cuenta con una amplia gama de colores.



-  Fácil de aplicar.
-  Colores permanentes.
-  Baja absorción de humedad.
-  Bajo desgaste.
-  Muy buena dureza a 24 horas.
-  Fórmula antihongos.

GAMA DE COLOR

Adobe

Rojo

Naranja



Negro

Chocolate

Beige

Marfil



Verde



Gris



Blanco

**** Colores aproximados a los reales**

**** Para mayor información, consulta la ficha técnica en www.adhetec.mx**



*¿Cómo preparar y aplicar
correctamente los
JUNTEADORES?*



1 LIMPIA LA SUPERFICIE

- Exceso de polvo.
- Rebabas de cemento o adhesivo.



2 ELIJE EL PRODUCTO

- **JUNTEADOR PLUS**
Se recomienda para emboquillar espacios **MAYORES** a 3 milímetros.
- **JUNTEADOR SIN ARENA**
Se recomienda para emboquillar espacios **MENORES** O **IGUALES** a 3 milímetros.



3 AÑADE AGUA

En un recipiente vacía el producto y agrega:

- Al **JUNTEADOR PLUS** de 2 a 2.5 litros de agua limpia por bulto de 10 kg.
- Al **JUNTEADOR SIN ARENA** de 1 a 1.5 litros de agua limpia por cubeta de 5 kg.



4 MEZCLA EL PRODUCTO

- Bate hasta lograr una mezcla homogénea, dejándola libre de grumos o aglomerados.




5 DEJA REPOSAR

- 10 minutos para que el junteador desarrolle todas sus propiedades y vuelva a mezclar sin agregar más agua.



6 EXTIENDE EL PRODUCTO

- Con una llana de caucho o esponja dura en forma diagonal, presionando para que penetre en los espacios, cuidando que quede bien compactada y libre de espacios vacíos.




7 LIMPIEZA

- Remueve el exceso de junteador.
- Cuando las juntas estén firmes, limpiar la superficie con una esponja y agua.

** Para mejores resultados, es recomendable que una misma persona mezcle y prepare el junteador durante toda la instalación.

** Se recomienda que las juntas estén lo más uniformes en cuestión de profundidad y espesor.

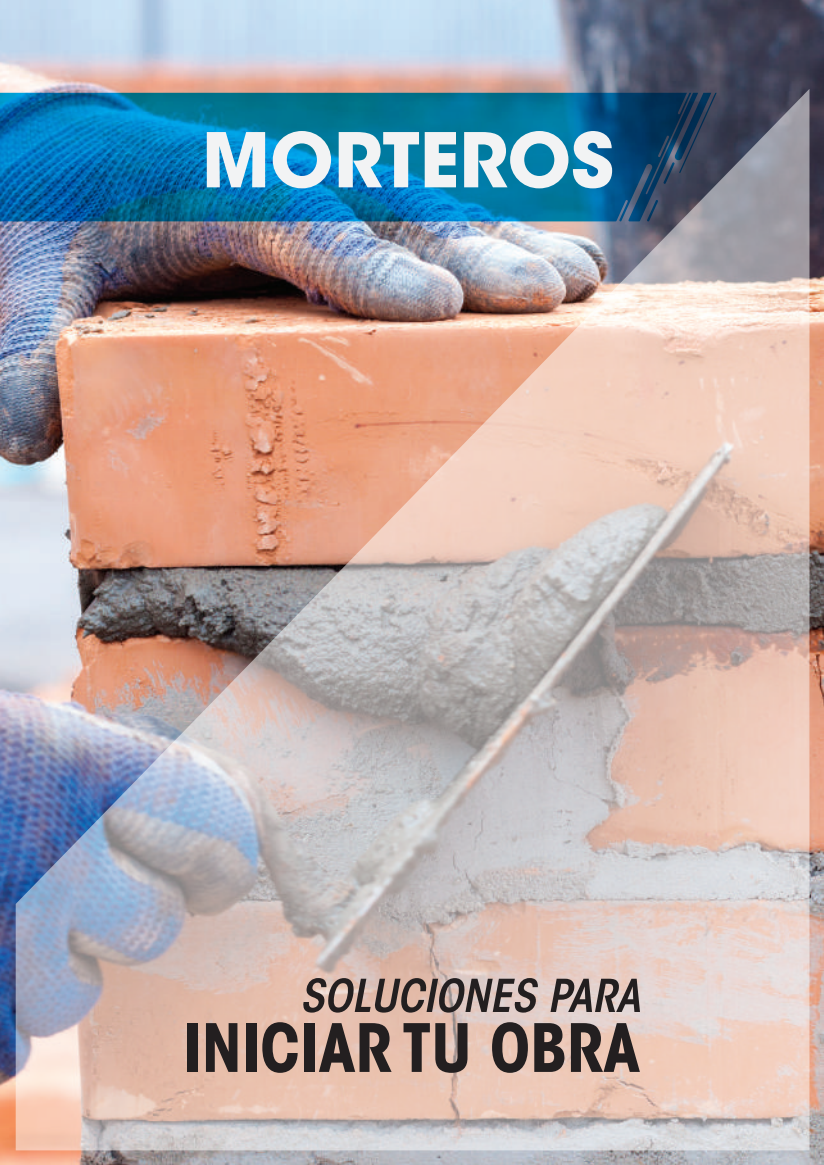

MORTEROS

SOLUCIONES PARA
INICIAR TU OBRA



Recuerda que...

- Contamos también con productos que te brindan soluciones prácticas desde tu obra negra.

MORTEROS **PEGA BLOCK**

El **PEGA BLOCK**, se emplea para el pegado de block, tabique de barro, tabicón, teja, ladrillo y piedra. También se puede ocupar en elementos de mampostería.



-  Menor tiempo de preparación.
-  Solo necesita la adición de agua.
-  No presentada dificultad a la hora de mezclar.
-  Mejor control y administración de material.
-  No necesita de arena, cal o cemento.
-  60 minutos de vida en charola.
-  Excelente tiempo abierto para la colocación del block.
-  En tabique rojo, como en ningún otro material no hay necesidad de hidratarlo previamente.
-  El rendimiento por bulto de 40 kg y un espesor de 2 cm es de 1 m².
-  De venta en PLANTA APAXCO.

Para mayor información, consulta la ficha técnica en www.adhetec.mx

PREPARACIÓN DEL PEGA BLOCK



1 LIMPIA LAS PIEZAS

- Exceso de polvo.
- Grasa.
- Pintura.
- Otros materiales.



2 AÑADE EL PRODUCTO

- Prepara solamente la cantidad que pueda aplicar en un periodo de 60 minutos.
- No mezcle directamente en el suelo para evitar la contaminación del producto



3 AGREGA AGUA Y MEZCLA

- Añade de 7 a 8 litros de agua por cada saco de 40 kg.
- Bate hasta lograr una mezcla homogénea, dejandola libre de grumos o aglomerados.



4 NO AGREGUE OTROS MATERIALES

Agregar algún componente adicional, alteraría drásticamente la calidad del producto.

MORTERO COMPUESTO

El **MORTERO ADHETEC COMPUESTO**, es una mezcla de productos minerales diseñado para los trabajos de albañilería que no requieran una resistencia tan elevada o soportar cargas estructurales.



-  Fácil y rápido de preparar.
-  No presenta dificultad a la hora de mezclar.
-  Para pegado de piedra para cimentación.
-  Para pegado de tabique y block para muros.
-  Para aplanados y acabados tradicionales finos y rústicos en muros.
-  Puedes usarlo en trabajos de mampostería.
-  Este producto al ser mezclado con arena no necesita la adición de cal.
-  De venta en PLANTA APAXCO.

MORTEROS **REPELLO**

El **REPELLO**, es un recubrimiento en polvo de color gris, que solo necesita mezclarse con agua limpia para formar una pasta fácil de aplicar con la cual se puede lograr acabados interiores y exteriores.



- Presentación en Fino o Grueso
- Se puede aplicar sobre block, tabicón, ladrillo y muros de concreto.
- ✋ Fácil y rápido de aplicar.
- ⊘ Se evitan los agrietamientos.
- 🔑 Se puede aplicar con llana.
- 🕒 Excelente tiempo abierto.
- ☑ Nivelación y plomeo en una sola mano.
- ⬆ El rendimiento por bulto de 40 kg es de 5 a 6 m² en superficie nivelada.
- 📍 De venta en PLANTA APAXCO.

PREPARACIÓN DEL REPELLO



1 LIMPIA LA SUPERFICIE

- Exceso de polvo.
- Grasa.
- Pintura.
- Otros materiales que sirvan como desmoldantes.



2 AÑADE AGUA

- De 8 a 9 litros de agua aproximadamente.




3 MEZCLA EL PRODUCTO

- Bate hasta lograr una mezcla homogénea, libre de grumos.



4 DEJA REPOSAR

- Por un lapso de 10 minutos y vuelva a mezclar sin añadir más agua.



5 APLICA EL PRODUCTO

- Extiende el producto sobre la superficie a recubrir, con una capa aproximada de 15 mm de espesor.



Recuerda que...

- Con los productos de esta línea podrás lograr acabados extrafinos y muy especializados.

ESPECIALIZADOS

A close-up photograph showing a person's hand holding a metal trowel. The trowel is being used to scrape a piece of dark, textured material, possibly old plaster or paint, from a light-colored, slightly rough wall. The trowel has a yellow handle and a silver metal head. The background is a plain, light-colored wall.

**SOLUCIONES ESPECIALIZADAS
PARA TU OBRA**

CEMENTO FLEXIBLE **BASE COAT**

El **BASE COAT ADHETEC**, es un producto formulado a través de una selecta mezcla de agregados minerales con cemento portland y aditivos químicos, que al adicionar agua formará una pasta trabajable para el pegado de paneles de poliestireno y recubrimiento de paneles de yeso y fibrocemento.



-  Pegado de paneles de poliestireno sobre ladrillo, block, repellos, paneles de yeso, mampostería y fibrocemento.
-  Recubrimiento base en paneles de poliestireno sobre ladrillo, yeso y repellos tradicionales.
-  Tratamiento de juntas, resanes y esquinas en placas de fibrocemento.
-  Para la instalación de malla de refuerzo.
-  El rendimiento por bulto de 40 kg es de 8 a 10 m² como adhesivo en placas de poliestireno y como recubrimiento de 10 a 13 m².
-  Presentación de 20 y 40 kilos.
-  Disponible en color blanco y gris.
-  De venta en PLANTA APAXCO.

PREPARACIÓN DEL BASE COAT



1 LIMPIA LA SUPERFICIE

- Exceso de polvo.
- Grasa.
- Pintura.
- Otros materiales que sirvan como desmoldantes.



2 AÑADE AGUA

- De 8 a 9 litros de agua aproximadamente por saco de 40 kg.



3 MEZCLA EL PRODUCTO

- Bate hasta lograr una mezcla homogénea, libre de grumos y con la consistencia deseada.



4 DEJA REPOSAR

- Por un lapso de 5 a 10 minutos y vuelva a mezclar sin añadir más agua.



5 APLICA EL PRODUCTO

- Extiende el producto sobre la superficie. Puede usarse como adhesivo en placas de poliestireno o como resanador.

RESANADOR **BLANCO DE ESPAÑA**

El **BLANCO DE ESPAÑA**, es un material poroso y ligero compuesto fundamentalmente por creta de tipo dolomítico. Es un excelente complemento para los trabajos de pintura y carpintería.



Preparación de superficies a ser pintadas.



Resanes en paredes y techos con acabados tipo pasta.



Resanes en trabajos de carpintería.



Preparación de tirol.



De venta en PLANTA APAXCO.

PREPARACIÓN DEL BLANCO DE ESPAÑA



1 LIMPIA LA SUPERFICIE

- Exceso de polvo.
- Grasa.
- Pintura.
- Otros materiales que sirvan como desmoldantes.



2 AÑADE AGUA

- La cantidad de agua dependerá de la cantidad de material que desea preparar.



3 MEZCLA EL PRODUCTO

- Bate hasta lograr una mezcla homogénea, libre de grumos y con la consistencia deseada.



4 APLICA EL PRODUCTO

- Extiende el producto sobre la superficie a resanar.

**Evita el contacto directo con el producto, ya que puede ocasionar irritaciones y en caso de exposición prolongada, quemaduras.*

GARANTÍA DE PRODUCTOS

Adhetec® garantiza que nuestros productos, han sido probados tanto en condiciones de laboratorio como en la experiencia de instalaciones en obras, sin embargo, su aplicación en la obra está fuera de nuestro control, por lo que el usuario debe de comprobar la funcionalidad de los mismos respecto del uso que se le pretenda dar.

Adhetec® garantiza que sus productos, cuando son aplicados correctamente, no presentará problemas de funcionalidad o adherencia. En caso de defecto, Adhetec® pagará el remplazo de la porción de la instalación que se ha comprobado defectuosa (previa inspección Departamento de Servicio Técnico. En algunos casos, este pago podría incluir materiales de acabado, mano de obra e instalación hasta el valor original de los productos instalados).

Adhetec® no es responsable por problemas estructurales (roturas, grietas, filtraciones de agua, etc.), o mano de obra que esté de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las prácticas estándar de la industria de la construcción. Si desea hacer una reclamación, notifíquelo por escrito al departamento de Servicio Técnico, enviando un correo electrónico a contacto@adhetec.mx o a los teléfonos que aparecen al pie de esta garantía, máximo diez días posteriores a descubrir el defecto. Se deberá presentar comprobante de compra de los materiales y mano de obra si se solicita la reclamación.

Por otro lado, Adhetec®, está constantemente organizando cursos de información y actualización sobre sus productos para colocadores, vendedores y profesionales relacionados con el ramo de la construcción, tanto en los locales de los clientes como en diversos lugares adecuados para este fin. Contáctenos si requiere alguna información o asesoría personalizada en su obra.

**CONTROL DE CALIDAD
A D H E T E C**



Para cualquier duda o aclaración al respecto, les sugerimos ponerse en contacto con el Departamento de Servicio Técnico Adhetec al teléfono 599 9981110 ó 9981180 en Apaxco Edo. De México, de lunes a viernes de 8:20 a 17:00 horas.

Recuerda que también contamos con...

-  Pinturas
 -  Aditivos
 -  Pastas Texturizadas
 -  Impermeabilizantes
 -  Tinacos y Cisternas
- y mucho más...*

*¡Asesórate con
tu Agente de
Ventas!*



OFICINAS CENTRALES

Marte No. 52 Col Centro, Apaxco Edo. de Méx.
599 998 1110, 998 2440, 998 2191

PLANTA APAXCO

Av. Niños Heróes No. 51, Col. Bo. Pérez de Galeana, Apaxco
Edo. de Méx.
599 998 3445, 998 1180

PLANTA PUEBLA

Carr. Tepeaca-Tecalli Km. 1.5, Tepeaca, Puebla.
223 275 3027

PLANTA QUERÉTARO

Km. 73 Carr. San Juan del Río, Xilitla Vizarrón,
Cadereyta de Montes, Querétaro.
441 277 3121, 277 3358



Horario de atención:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hrs.
Sábado de 8:00 a 13:00 hrs.

○ escríbenos al correo electrónico:

contacto@adhetec.mx

Telemarketing

599 998 3901



/Adhetec-Oficial



www.adhetec.mx